


CAMPANA DE MONTAJE CON BRIDA TIPO B5

Accesorio mecánico usado para conectar el motor eléctrico a la bomba de engranaje; normalizado para los distintos grupos de bombas.

CARACTERÍSTICAS

Material : Aleación de aluminio, fabricación en una pieza.
Temperatura : -25 a 80°C

Código	Catálogo	Familia	Frame Motor	L1	L2	L3	F1	Potencia [hp]
CAM 1202001	CMF 158090	1,5	80-90	52,4	26,3	72	M6	3/4; 1; 1,5; 2
CAM 1202002	CMF 151011	1,5	100-112	52,4	26,3	72	M6	3 ; 4 ; 5,5
CAM 1202003	CMF 201011	2,0	100-112	71,5	32,3	96	M8	3 ; 4 ; 5,5
CAM 1202004	CMF 201320	2,0	132	71,5	32,3	96	M8	7,5 ; 10; 12,5
CAM 1202005	CMF 201320	2,5	132	128	42	98,5	M10	7,5 ; 10; 12,5

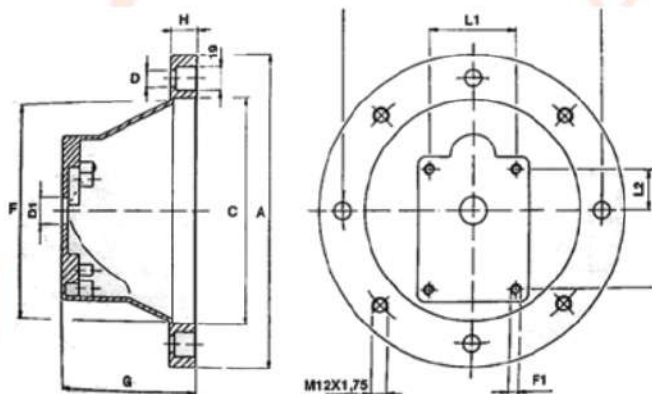

MACHON DE ACOPLAMIENTO DENTADO

Los machones de acoplamiento se utilizan para la conexión entre los motores eléctricos y las bombas

Código	Catálogo	Potencia máx. a 1.140 [rpm] [hp]	Potencia máx. a 1.750 [rpm] [hp]	Máx. [rpm]
MAH 1203001	MH-28	7	10.5	8500
MAH 1203002	MH-38	12.5	22	6700
MAH 1203003	MH-42	16	24	6000
MAH 1203004	MH-48	22	30	5600
MAH 1203005	MH-65	60HP	90 HP	4000

**MACHON DE ACOPLAMIENTO FLEXIBLE**

Este diseño elimina la necesidad de volver a desmontar motor o unidad conducida

Código	Catálogo	Torque Nominal [Nm]	Potencia a 1.450 [rpm] [hp]	Perforación Máxima D1, D2	
				Pulgadas	Milímetros
MF 1204006	MFH 21	21.92	3	1.102"	27
MF 1204007	MFH 35	35.93	5	1.181"	30
MF 1204008	MFH 90	89.48	14	1.654"	42
MF 1204010	MFH 140	140.1	31	1.890"	48
MF 1204011	MFH 195	195	30	2.362"	60
MF 1204010	MFH 260	264.4	40	2.560"	65

